




**TRANE**

# Sistema Dividido Múltiple

*18,000 – 48,000 BTUH*

Series TTD y TTT 50/60 Hz

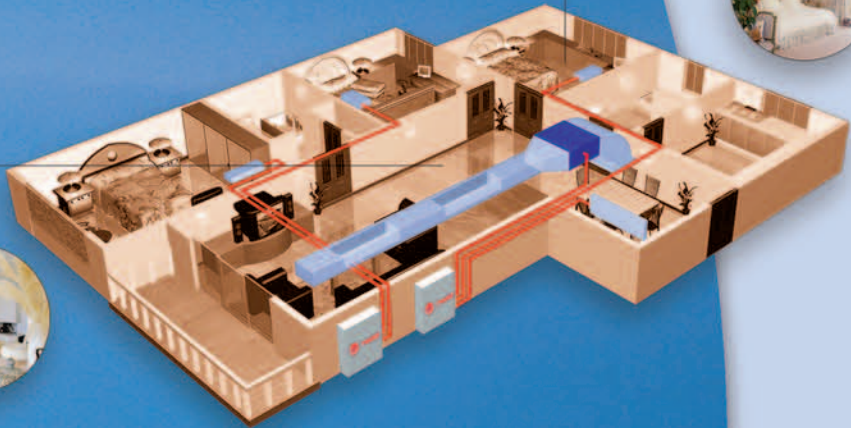

*Aire de Confianza™*

**¡NUEVA TTT548!**

**4 toneladas, 3 circuitos: 2+1+1**



## Características y Beneficios

### Circuitos Independientes

Cada uno de los compresores independientes operará con cada unidad interior como un sistema individual. Ofrece mayor confiabilidad y mayor confort que otros sistemas de unidades interiores múltiples de un solo compresor.

### Ahorro en Espacio

Al instalar varias unidades interiores con una sola unidad condensadora, usted tendrá mayor espacio útil en el exterior y una mejor vista.

### Ahorro en Instalación

Una sola unidad exterior reduce el tiempo de instalación, en comparación con unidades exteriores múltiples. Al contar el sistema con una sola fuente de poder y un solo dispositivo de desconexión, se ahorra tiempo de instalación.

### Disponibilidad de Diversas

#### Combinaciones

- Construcción Trane de 2 a 1 - Cuatro capacidades diferentes.
- Construcción Trane de 3 a 1 - Seis capacidades diferentes.

### Flexibilidad:


Agregue un juego de expansión para acoplar unidades de pared (MCW) al TTT548\*00 u otras condensadoras múltiples (terminación 00).



Mezcla de unidades interiores con un sistema de 2 a 1.



Mezcla de unidades interiores con un sistema de 3 a 1.

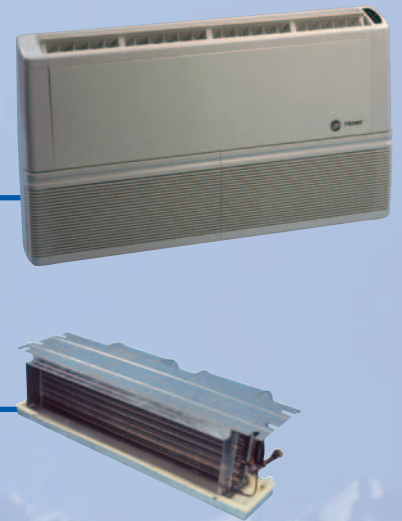

**Sistema Dividido Múltiple Trane -  
“Nadie Lo Hace Mejor”**





# Sistema Dividido Múltiple – TTD y TTT

**U**sted, que dedica mucho tiempo a su trabajo, merece gozar de comodidad en su casa y oficina. Usted puede beneficiarse del control individual de temperatura de la habitación, sin el estorbo de tantas unidades condensadoras obstruyendo la parte exterior del edificio. La solución está en los nuevos acondicionadores de aire Trane de 2 a 1 (TTD) ó de 3 a 1 (TTT), de fácil instalación, en edificios nuevos o existentes.

## Flexibilidad

El sistema dividido múltiple de Trane es una manera eficiente y económica de proveer confort en dos habitaciones simultáneamente, ó bien, hasta en tres habitaciones simultáneamente. Se puede elegir una combinación de unidad interior, tanto de pared, convertible, u oculta, que se acomode a sus requerimientos de espacio y decoración.

**Menor cantidad de unidades exteriores simplifica la instalación.**



Especificaciones: 220-240/1/50 o 200-240/1/60

Sistema DOBLE	Modelo	Unidad Exterior	TTD518A*0E	TTD521A*0E	TTD524A*0E	TTD524A*00			TTD536A*0E	TTD536D*0E	TTD536D*00		TTD536A*00		
		Unidad Interior 1	MCW509	MCW509	MCW512	MCX512	MCD512	MCX512	MCW518	MCW518	MCX512	MCD512	MCX518	MCD518	MCX518
	Unidad Interior 2	MCW509	MCW512	MCW512	MCX512	MCD512	MCX512	MCW518	MCW524	MCX512	MCD524	MCX518	MCD518	MCX518	
Capacidad Nominal (btu/h)	Sistema #1	9,000	9,000	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	18,000	
	Sistema #2	9,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	24,000	24,000	24,000	18,000	18,000	18,000	
Datos Dimensionales (sin empaque) (mm)	Unidad Exterior	590	590	590	590	590	590	795	795	795	795	795	795	795	
	Altura	952	952	952	952	952	952	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	
Peso (kg)	Unidad Exterior	60.4	61.8	63.2	63.2	63.2	63.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	
	Unidades Interiores (#1 / #2)	8.5 / 8.5	8.5 / 8.5	8.5 / 8.5	33 / 33	20 / 20	33 / 20	12 / 12	8.5 / 12	33 / 23.6	20 / 41	34 / 34	22 / 22	34 / 20	
	Altura	250 / 250	250 / 250	250 / 250	627 / 627	254 / 254	627 / 254	290 / 290	250 / 290	627 / 254	254 / 627	627 / 627	254 / 254	627 / 254	
	Ancho	770 / 770	770 / 770	770 / 770	1,085 / 1,085	946 / 946	1,085 / 946	907 / 907	770 / 907	1,085 / 946	946 / 1,335	1,085 / 1,085	946 / 946	1,085 / 946	

Sistema TRIPLE	Modelo	Unidad Exterior	TTT521AB0E**	TTT527A*0E	TTT530A*0E	TTT533A*0E	TTD536A*0E	TTD536D*0E	TTD536A*00				TTT548A*00
		U. Interior 1	MCW507	MCW509	MCW509	MCW509	MCW512	MCW509	MCX512	MCD512	MCX512	MCX512	MCW, MCX o MCD512
	U. Interior 2	MCW507	MCW509	MCW509	MCW512	MCW512	MCW509	MCX512	MCD512	MCD512	MCX512	MCW, MCX o MCD512	
Capacidad Nominal (btu/h)	Sistema #1	7,000	9,000	9,000	9,000	12,000	9,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	Sistema #2	7,000	9,000	9,000	12,000	12,000	9,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Datos Dimensionales (sin empaque) (mm)	U. Exterior	666	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	1,254
	Altura	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	28	1,128	1,128	1,128	1,128	988
Peso (kg)	U. Exteriores (#1 / #2 / #3)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	350
	Altura	250 / 250 / 250	250 / 250 / 250	250 / 250 / 250	250 / 250 / 250	250 / 250 / 250	250 / 250 / 290	627 / 627 / 627	254 / 254 / 254	627 / 254 / 254	627 / 627 / 254	627 / 627 / 254	De acuerdo al tipo de unidad interior
	Ancho	770 / 770 / 770	770 / 770 / 770	770 / 770 / 770	770 / 770 / 770	770 / 770 / 770	770 / 770 / 907	1,085 / 1,085 / 1,085	946 / 946 / 946	1,085 / 946 / 946	1,085 / 1,085 / 946	229 / 229 / 520	229 / 229 / 520
	Prof	180 / 180 / 180	180 / 180 / 180	180 / 180 / 180	180 / 180 / 180	180 / 180 / 180	180 / 180 / 195	229 / 229 / 229	520 / 520 / 520	229 / 520 / 520	229 / 229 / 520	229 / 229 / 520	229 / 229 / 520

\*\* Solo disponible en 50 HZ

### Combinaciones de sistemas

Sistema	Unidad Exterior	btu/h	Cantidad de Unidades Interiores					Unidad Exterior	btu/h	Cantidad de Unidades Interiores						
			MCW507	MCW509	MCW512	MCW518	MCW524			MCX512	MCX518	MCX524	MCD512	MCD518	MCD524	
DOBLE		18,000	--	2	--	--	--		24,000	2	--	--	--	--	--	
		21,000	--	1	--	--	--		24,000	--	--	--	2	--	--	
		24,000	--	--	2	--	--		24,000	1	--	--	1	--	--	
		36,000	--	--	--	2	--		36,000	1	--	--	--	--	1	
		36,000	--	--	--	--	2		--	36,000	--	2	--	--	--	--
		36,000	--	--	1	--	--		1	36,000	--	1	--	--	1	--
TRIPLE		21,000	3**	--	--	--	--		36,000	3	--	--	--	--	--	
		27,000	--	3	--	--	--		36,000	--	--	--	3	--	--	
		30,000	--	2	1	--	--		36,000	2	--	--	1	--	--	
		33,000	--	1	2	--	--		36,000	1	--	--	--	--	--	
		36,000	--	--	3	--	--		36,000	--	--	--	2	--	--	
		36,000	--	2	--	--	1		--	36,000	1	--	--	2	--	--
		48,000	--	--	2	--	1		--	48,000	2	--	1	--	--	--
		48,000	--	--	--	--	--		--	48,000	2	--	--	--	--	1

\*\* Solo disponible en 50 Hz



Trane  
A business of American Standard Companies  
www.trane.com

Número de Catálogo	SS-SLB010-ES
Número de Archivo	SS-SLB010-ES-0404
Reemplaza	SS-SLB005-ES-1002
Almacenaje	Inland

For more information contact your local Trane office or e-mail us at [comfort@trane.com](mailto:comfort@trane.com)

En virtud de que Trane mantiene una política de continuo mejoramiento de sus productos y de sus datos técnicos, se reserva el derecho de cambiar sus especificaciones y diseños sin previo aviso.